




GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

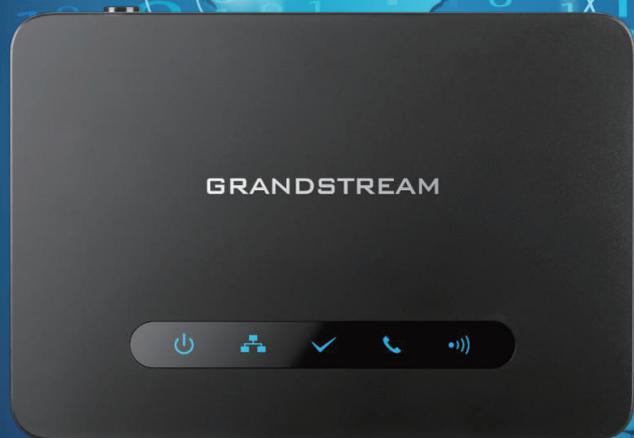

DP760

无绳电话 (DECT) 中继器

DP760是一款功能强大的DECP中继器(无线中继器),与潮流DP750基座和DP720手柄配对使用,让企业和家庭用户可实现更大距离的移动办公和移动通信。DP760支持两个HD并发呼叫,支持户外300米和室内50米的覆盖范围,用户可以自由的在工作或家庭空间中移动,更加方便灵活。DECT中继器DP760支持PoE供电,便于安装和各种远程功能,包括配置,状态监控和固件升级,为用户提供完善的DECT无绳通信解决方案。



最多两个并发HD呼叫



户外300米和室内50米的覆盖范围



自动或手动配对 DP750,易于使用



支持即插即用功能,如自动关联,自动区域检测和无缝呼叫切换



支持TR-069或加密的XML配置文件自动部署



支持PoE供电

无绳接口	频率范围: 1880 – 1900 MHz (欧洲), 1920 – 1930 MHz (美国), 1910 – 1920 MHz (巴西), 1786 – 1792 MHz (韩国), 1893 – 1906 MHz (日本), 1880 – 1895 MHz (台湾) 频道号: 10 (欧洲), 5 (美国, 巴西和日本), 3 (韩国), 8 (台湾) 范围: 室外最大范围300米和室内最大范围50米
外围设备	5个LED指示灯: 电源, 网络, 配对, 活度, DECT信号强度重置按钮, 断开按钮一个带有集成PoE的10/100 Mbps 自适应以太网端口
协议/标准	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, LLDP-MED, UPnP
语音编码	用于HD音频的G.722语音编码和用于窄带音频的G.726语音编码
电话功能	即插即用, 自动配对, 自动区域检测和无缝呼叫切换
安全	用户和管理员级别访问控制, 基于MD5和MD5-sess的身份验证, 256位AES加密配置文件, HTTPS, 802.1x媒体访问控制
多语言	支持英文, 法文, 德文, 西班牙文, 荷兰文, 意大利文, 捷克文, 丹麦文, 希腊文挪威文, 波兰文, 葡萄牙文, 俄文, 瑞典文, 土耳其文
升级/部署	通过TFTP/HTTP/HTTPS进行固件升级, 使用AES加密的XML配置文件进行批量部署
配对	最多5个星级站点 中继最多两个并发HD呼叫 自动或者手动配对到基座
电源 (绿色节能)	通用电源: 输入100-240V 50/60Hz; 输出5VDC 1A; Micro-USB 连接; PoE: IEEE802.3af Class 1, 0.44W–3.84W
包装清单	中继器, 通用电源, 网线, 快速入门指南, GPL声明
外线尺寸	28.5 x 130 x 90 mm
重量	中继器: 143g; 通用电源: 50g; 包装: 360g
温度和湿度	工作温度: -10° to 50°C (14° to 122°F); 储藏温度: -20° to 60°C (-4° to 140°F) 工作湿度: 10% to 90%无冷凝
标准认证	FCC: FCC Part 15B, FCC Part 15D, MPE CE: EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-6, EN 301 406, EN 50385, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 RCM: AS/NZS 60950.1 ANATEL