



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD




GVC3210 视频会议系统
安装指导手册

文档说明



为了让用户在使用GVC3210时体验最好的音视频效果，本文用直观的方式说明推荐用户安装和使用场景。

推荐会议室环境

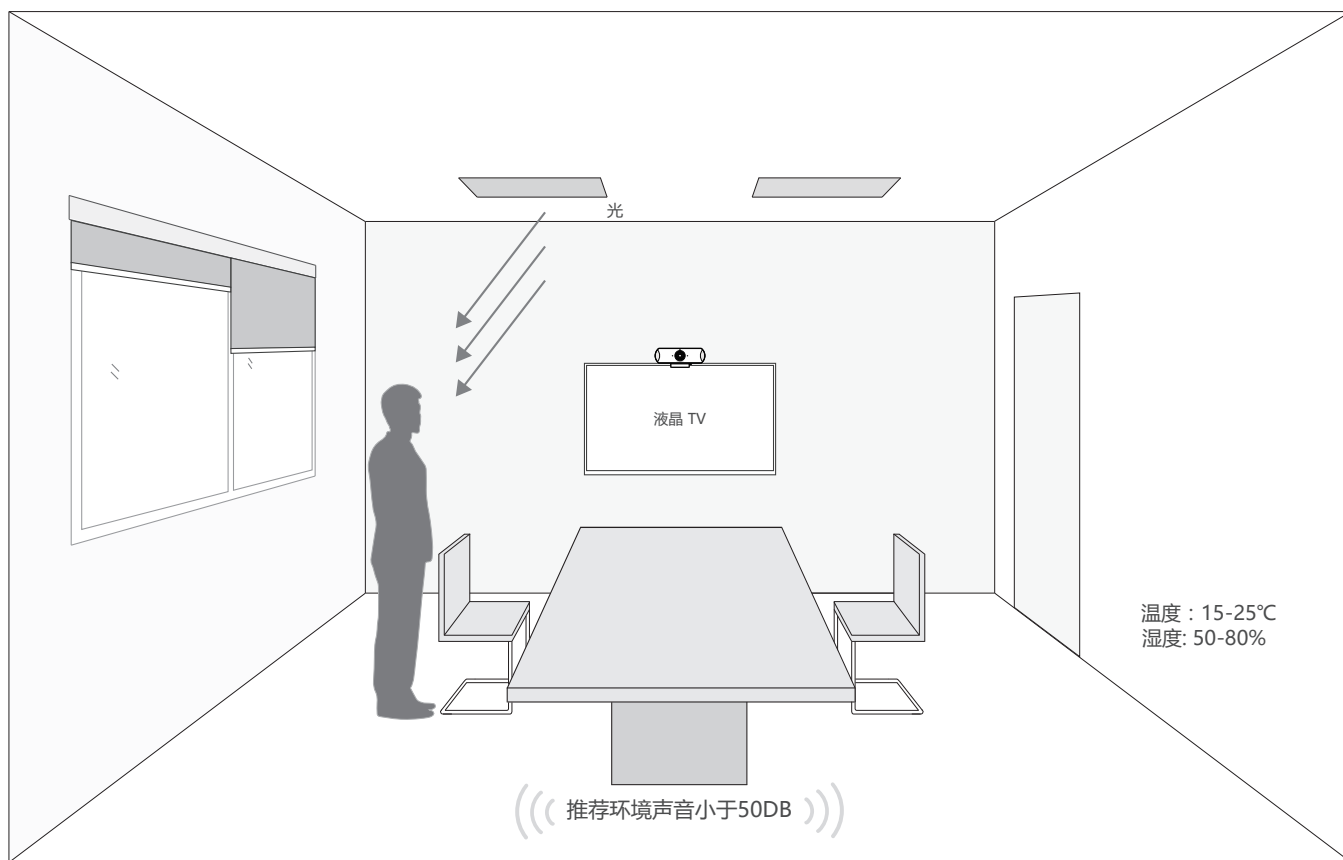

- 最佳温度：15-25°C
- 最佳湿度：50-80%
- 光线：过亮或者过暗的光线直接影响视频体验效果，应该避免在各种混合光源下使用，推荐在自然光线，光照强度500lux以上使用。另外您也可以通过设置图像模式来适应一些特殊光线场景。
- 声音：推荐在环境声音小于50DB的较安静会议室使用。

推荐安装高度

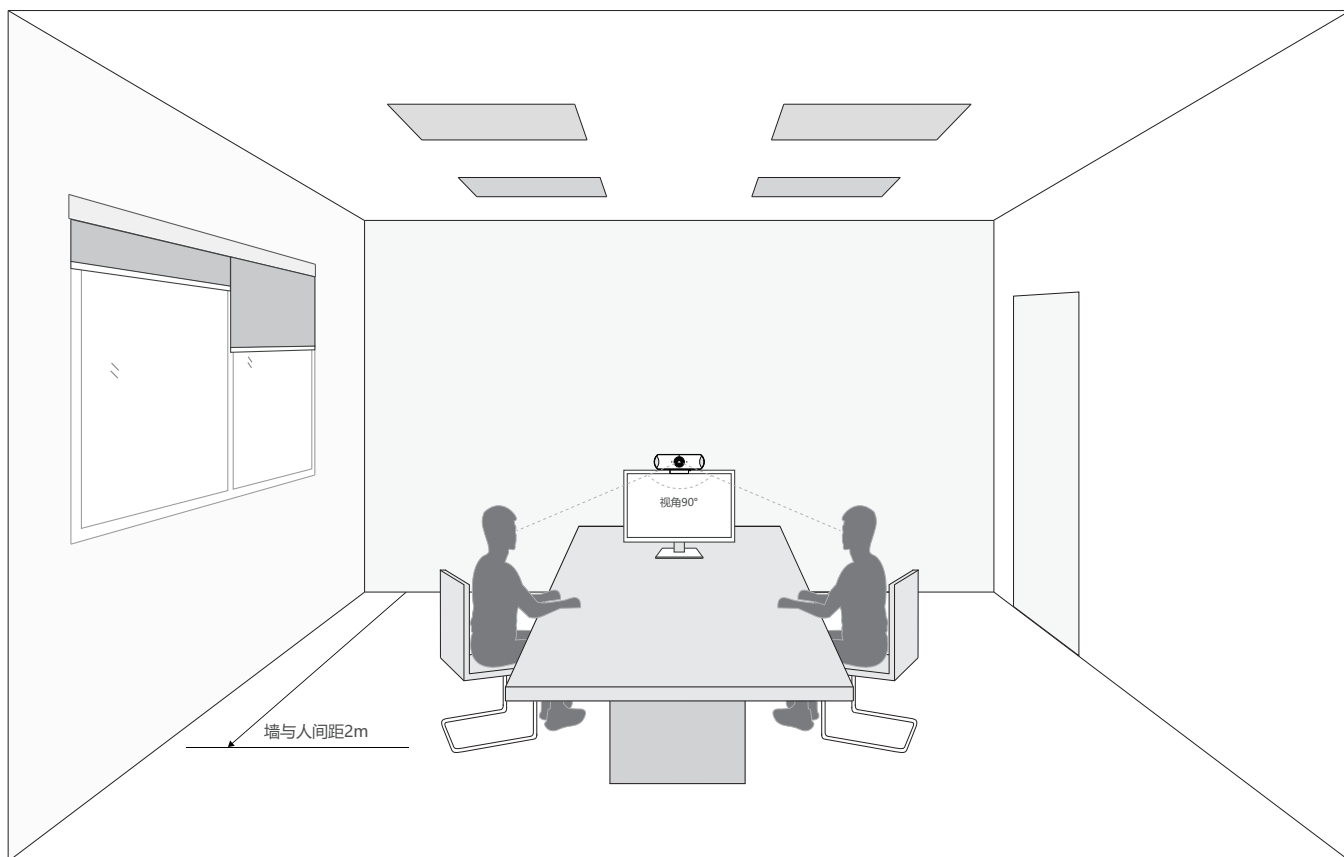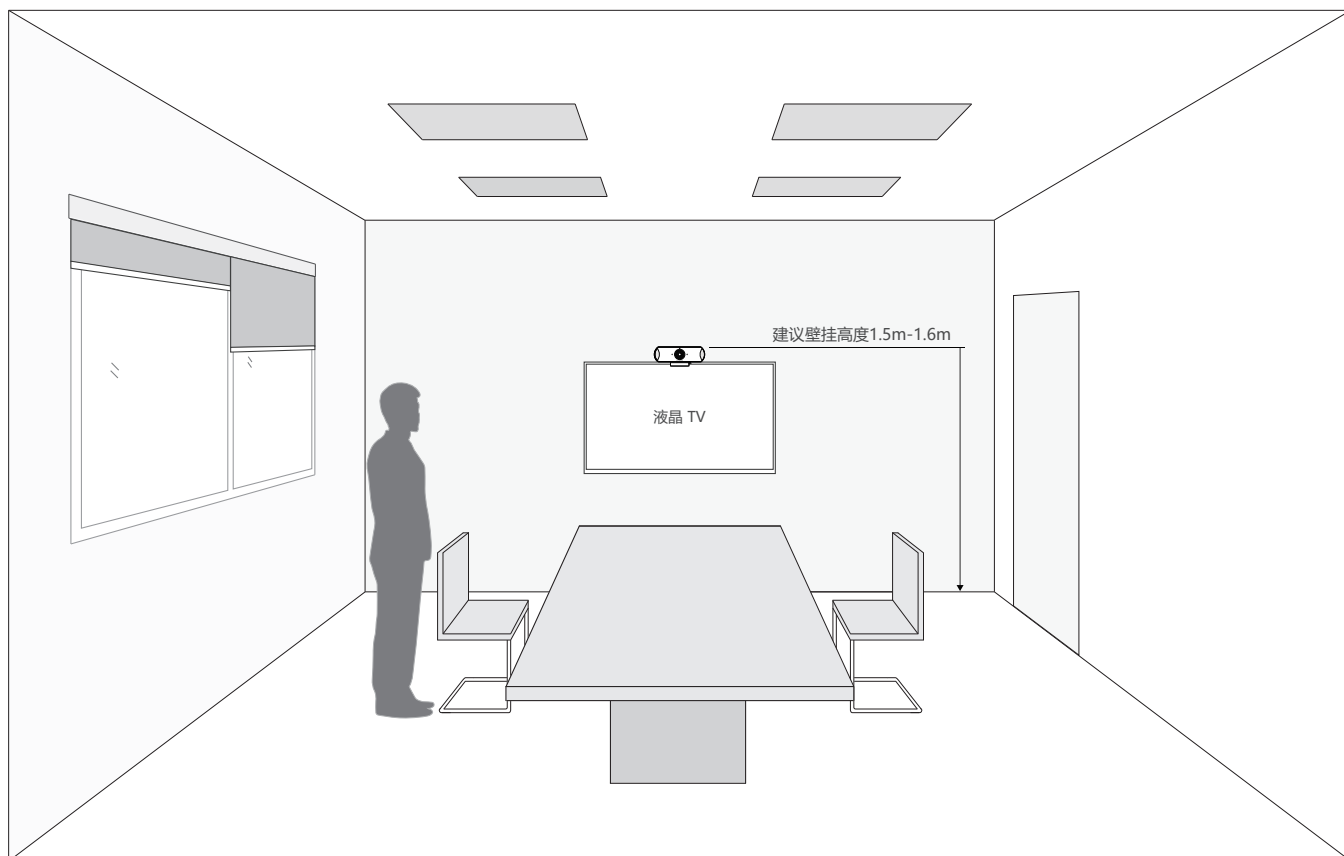


- 安装时尽量选择会议室中间的位置，以保证参会人员脸部都能在摄像头视角内。
- GVC3210支持两种安装方式：
方式1.使用电视安装支架，安装在电视或者显示器上。
方式2.使用墙体安装支架，安装在墙上。
当选择安装在墙上时推荐安装高度在1.5m~1.6m。

推荐使用场景


GVC3210可以作为一体机独立使用，也可以配合其他音频设备一起使用，以满足更多的场景。

1.单独使用GVC3210


单独使用GVC3210时，推荐将GVC3210平放，与参加会议人之间无障碍物；参加会议人员位于GVC3210正前方左右各45度的范围，距离3米以内能确保最佳语音效果。

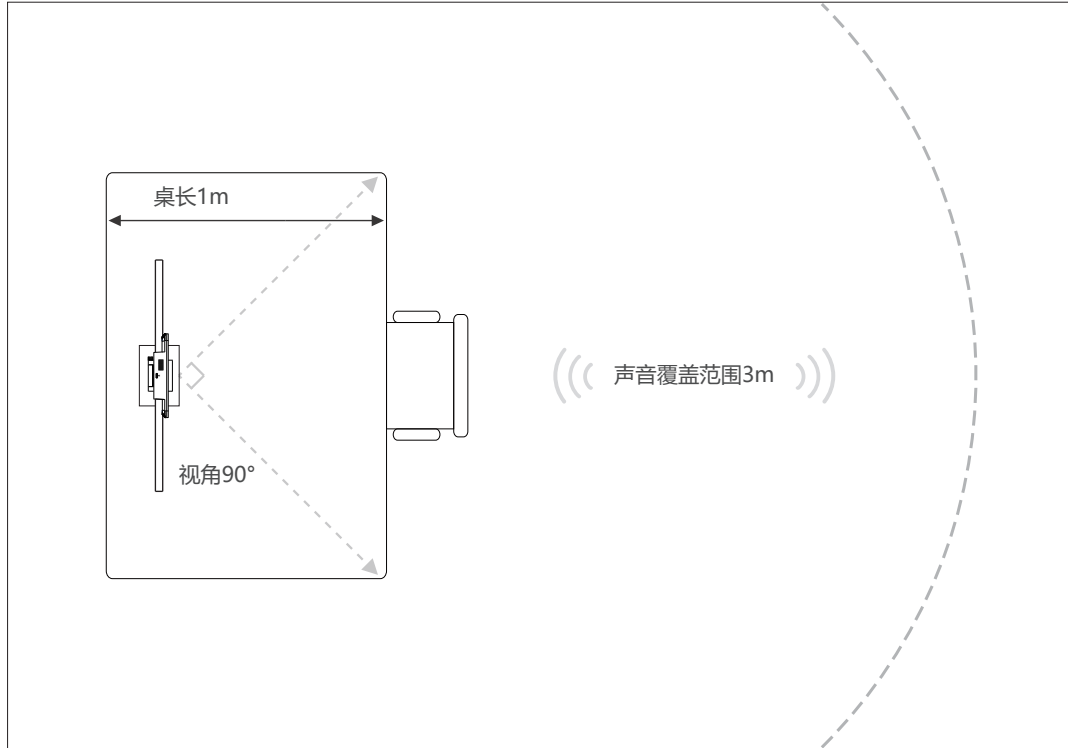

个人桌面，推荐1人使用

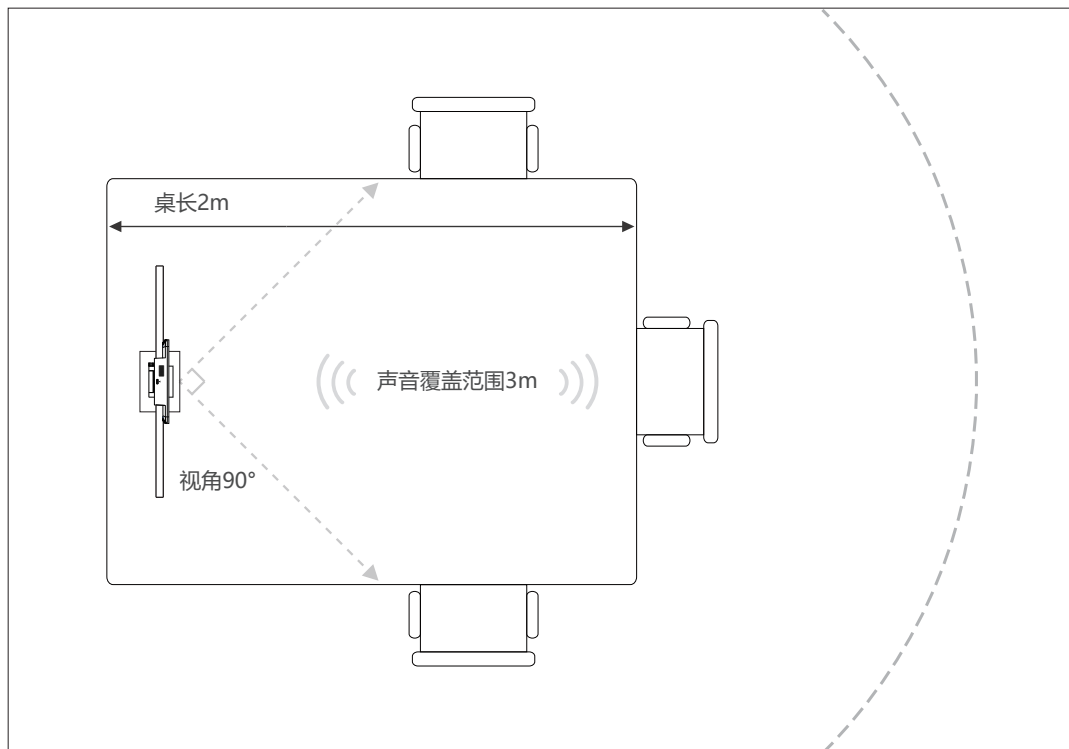


圆桌会议室，推荐2~3人使用

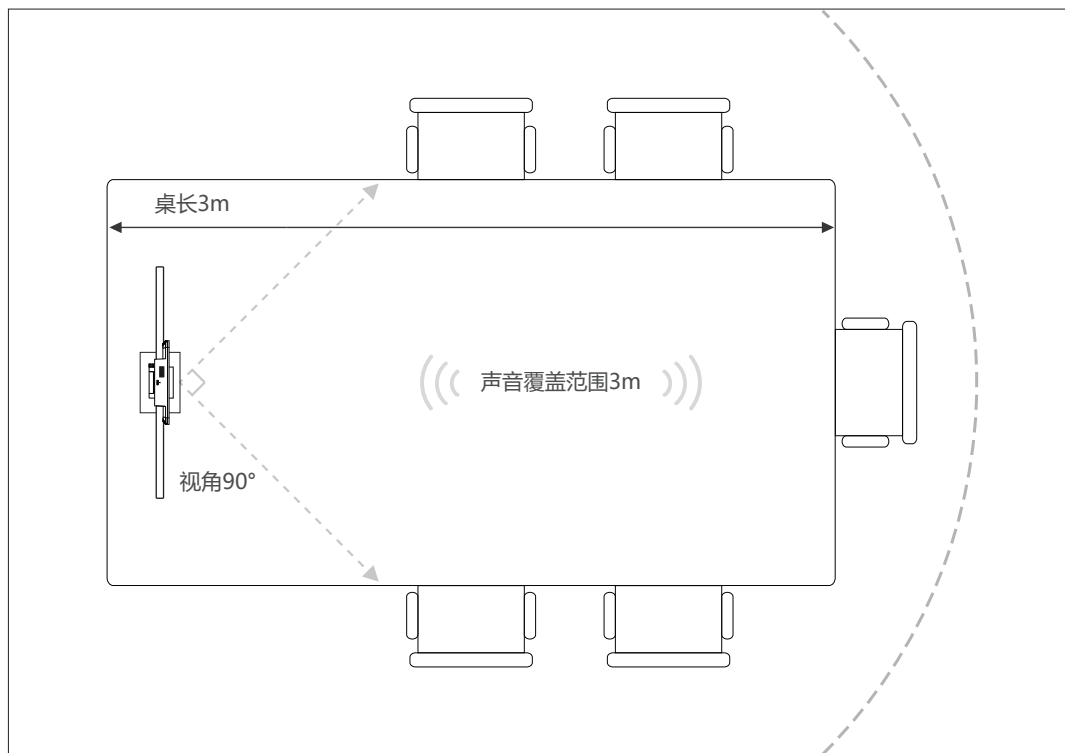

小型会议室，推荐 4-5人使用

2.GVC3210配合其他音频设备使用

如果您使用了更大的会议室，推荐GVC3210配合GAC2500一起使用。GAC2500放在参会者中间，可满足声音传输360度范围覆盖，确保最佳语音效果。

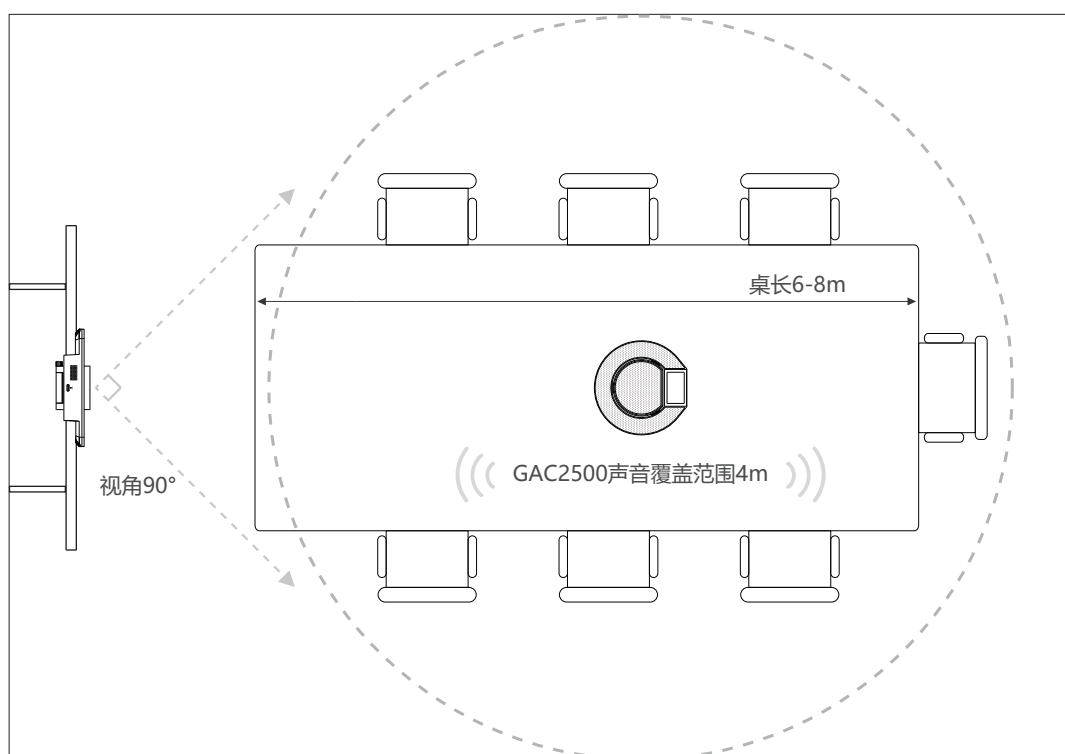

中型会议室，推荐7-8人使用