

GXV3370不预设对医院，执法机构，医疗中心(急救服务)以及各种紧急服务的紧急通话服务。用户必须自行设定紧急通话功能。用户必须自行购买SIP兼容的网络电话服务，正确地设定GXV3370使用该服务，并定期测试您的配置以确保GXV3370如预期工作，否则请购买传统无线或有线电话服务来拨打紧急通话。


Grandstream Networks 公司的GXV3370不支持紧急通话服务。Grandstream Networks公司、其管理者和员工以及其相关机构对此所造成的任何索赔、损失或者损害都不负有任何法律追究责任。在此，您将无权对任何以及所有由于无法通过GXV3370拨打紧急电话以及没有遵照前段文字描述而造成紧急通话失败的事件提出诉讼。

注意事项:


警告: 请不要在设备启动未完成的时候或设备的软件升级过程中断开电源。如上所述的操作会导致话机本身的程序损坏，进而造成设备无法启动。

警告: 请使用设备包装中的电源。使用其他没有经过认证的替代电源适配器有可能对设备造成损害。


设备包装清单:




GXV3370话机 (1台)



电话手柄 (1个)




手柄连线 (1根)




网线 (1根)



电源适配器 (1个)



墙体支架 (1个)



擦镜布 (1块)




快速安装手册 (1本) / GPL许可证 (1本)

产品概览:


GXV3370视频电话代表着现代互联网时代个性化多媒体语音通信技术的未来。它采用Android™操作系统，拥有16个独立的SIP帐号，是集多平台视频会议高级功能的通信解决方案。GXV3370拥有7英寸1024×600像素的超大多点触控电容屏，百万像素CMOS摄像头，双千兆网口，集成PoE/PoE+、Wi-Fi以及蓝牙，Android™ 7.0系统。GXV3370集成的实时视频会议技术带给用户前所未有的操作体验，可以满足全球企业通信发展的需求。

安装电话:

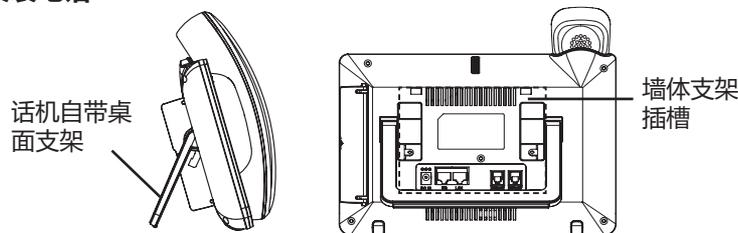

安装电话墙体支架:

1. 将墙体支架插入电话背面的支架插槽中;
2. 通过墙孔将电话固定在墙上;
3. 如下图所示，将话机手柄槽下方的扣机零件取出;
4. 将该零件倒转，然后重新插入原处。此时零件凸出在外，当电话使用墙体支架固定在墙上时，手柄可以垂直地稳定扣入手柄槽中，不会滑落。

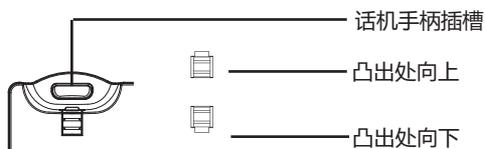


使用电话桌面支架:

GXV3370话机上自带桌面支架。使用时，将话机背面桌面支架拉出，并且调整支架角度以保持话机平稳。


电话的连接:

1. 用手柄连线连接电话手柄和电话主机;
2. 用网线连接电话的网络接口和外部网络接口（如：集线器或交换机上的RJ-45网络接口）;
3. 用12V电源适配器连接电话电源接口和交流电源插座。如果在第二步中使用了PoE交换机，可忽略此步骤;
4. 电话屏幕将会显示设备启动或固件升级信息。请耐心等待至主画面显示;
5. 话机启动后，用户可以在主菜单或WEB浏览器进一步设置静态IP，DHCP等其他配置，从而获得网络连接。

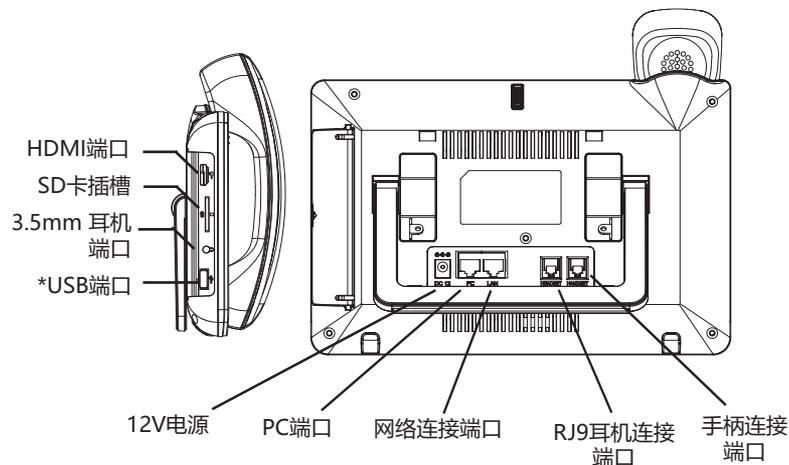

*USB端口功能仅在使用电源适配器或者PoE+供电时生效。

使用GXV3370按键:

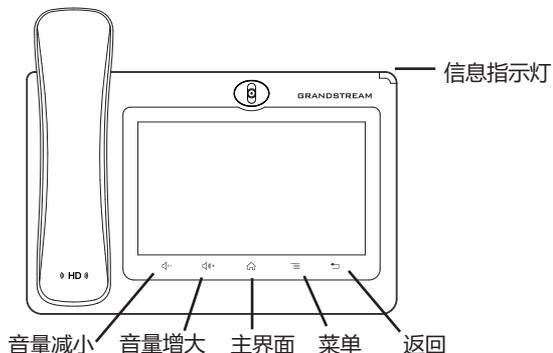

1. 按下“音量减小”“音量增大”按键调整话机音量。
2. 点击主屏幕键返回默认待机界面，或长按主屏幕键2秒钟抓取屏幕截图。
3. 点击菜单键进入话机显示设置页面，可进行桌面编辑和进程管理，或长按菜单键2秒钟直接进入进程管理界面。
4. 按下“返回”按键，话机将回到上一级菜单。

电话的配置:


通过WEB浏览器配置GXV3370:

1. 请确保电话与电源，电话与网络已正确连接。
2. 点击设置→关于→网络状态查看电话IP地址。
3. 在电脑浏览器中输入话机的IP地址。请参见下页中图片。
4. 默认管理员的用户名是“admin”，密码是“admin”；默认终端用户的用户名是“user”，密码是“123”。
5. 打开web界面 → 帐号，选择帐号1/2/3.../16，配置帐号名称、SIP服务器、用户ID、认证ID和认证密码等信息以注册帐号。



通过触摸屏配置GXV3370:

1. 请确保电话已正常启动，并且显示空闲状态。
2. 进入设置→高级→帐号设置，点击某个帐号，配置其帐号名称、SIP服务器、用户ID、认证ID和认证密码等信息以注册帐号。帐号注册成功后，拨号界面会如下图所示。
3. 根据菜单选项可以对电话进行其他设置。例如，在GXV3370上设置静态IP，可以通过LCD界面→设置→网络→以太网设置进行配置。
4. 如有其它需要的设置，请联系您的服务提供商。

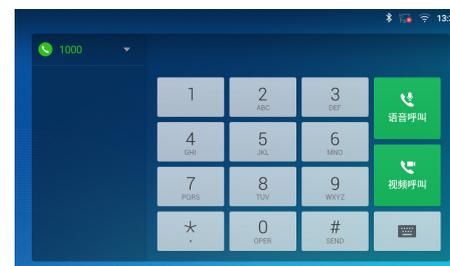

欲获取详细的话机使用信息，请在以下链接中下载GXV3370用户手册。
<http://www.grandstream.com/support>